

KARTA PRODUKTU – STRZEMIONA LHK/S

wer. 2022.02.04

1. Zastosowanie

Strzemiona przeznaczone są do podtrzymania pierwszej warstwy elementów murowych pod zbrojeniem Murfor RND/Z/50.

2. Materiał


Drut średnicy 2 mm z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (wg PN-EN 10088-2).

3. Geometria


Występują 3 typy strzemion:

- LHK/S/40 – do cegły układanej „na płasko” (wozówką poziomo),
- LHK/S/84 – do cegły układanej „na małą rolkę” (główka pionowo),
- LHK/S/170 – do cegły układanej „na rolkę” (wozówką pionowo).


LHK/S/40



LHK/S/84



LHK/S/170

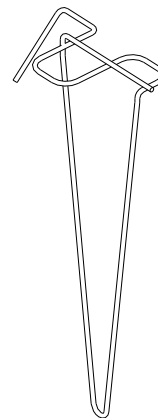


4. Montaż

Strzemiona umieszczane są w pionowej spoinie między elementami murowymi warstwy pod zbrojeniem RND/Z/50 (są na nim zawieszane).

W przypadku małej powierzchni styku (elementy murowe gładkie i ułożone „na płasko”) wraz ze strzemionami, należy stosować przetyczki zabezpieczające P 3/80 umieszczone w otworach bocznych płaszczyzn elementów murowych tuż nad linią strzemienia.

KARTA PRODUKTU – STRZEMIONA LHK/S

wer. 2022.02.04

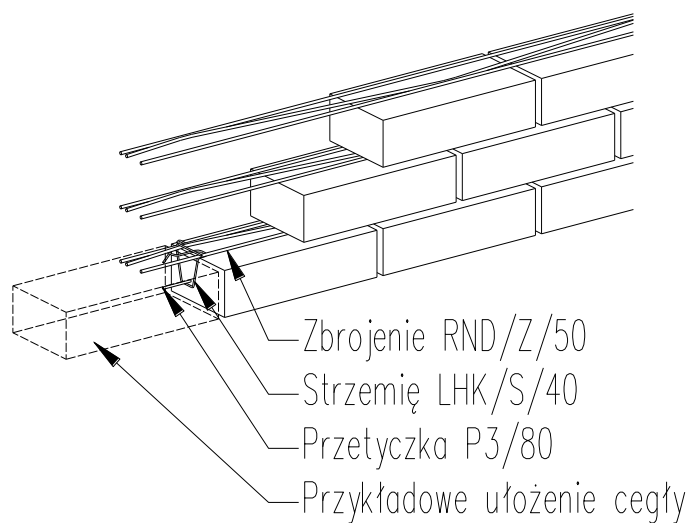

5. Dokumenty dopuszczenia do obrotu

Deklaracja Producenta w odniesieniu do zatwierdzonej przez architekta obiektu Indywidualnej Dokumentacji Technicznej (Projektu Zamocowania Elewacji Murowanej) i w odniesieniu do dostarczonej partii elementów.